
WA IR

Parte dell'attacco... IR, ghisa malleabile

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Manicotto femmina filettato con filetto interno cilindrico in pollici
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Ghisa malleabile
Applicazione	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C



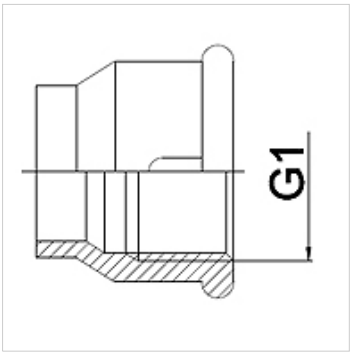

Nota

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Varianti dei prodotti

WA IR RG	Parte dell'attacco... IR, ottone rosso, Ottone rosso
WA IR ST	Parte dell'attacco... IR, acciaio, Acciaio (saldabile)
WA IR VA	Parte dell'attacco... IR, VA, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.