

# WA IR ST

Parte dell'attacco... IR, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche


**Campo di impiego** Raccordi di collegamento per flessibili metallici

**Attacco 1** Manicotto femmina filettato con filetto interno cilindrico in pollici

**Norma** DIN EN 10226 / ISO 7-1

**Forma costruttiva** diritto

**Materiale** Acciaio (saldabile)

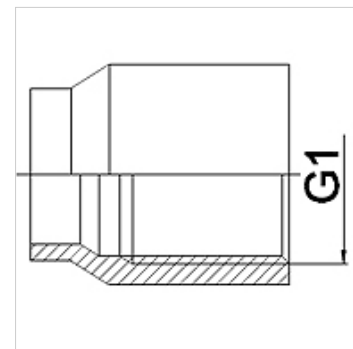

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	G1
WA 006 IR ST	6	Rp 1/4"
WA 010 IR ST	10	Rp 3/8"
WA 013 IR ST	13	Rp 1/2"
WA 020 IR ST	20	Rp 3/4"
WA 025 IR ST	25	Rp 1"
WA 032 IR ST	32	Rp 1.1/4"
WA 040 IR ST	40	Rp 1.1/2"
WA 050 IR ST	50	Rp 2"
WA 065 IR ST	65	Rp 2.1/2"
WA 080 IR ST	80	Rp 3"

## Varianti dei prodotti

**WA IR** Parte dell'attacco... IR, ghisa malleabile, Ghisa malleabile

**WA IR RG** Parte dell'attacco... IR, ottone rosso, Ottone rosso

**WA IR VA** Parte dell'attacco... IR, VA, Acciaio inossidabile