

WA IR ST

Parte dell'attacco... IR, acciaio

HANSA FLEX

Caratteristiche


Campo di impiego Raccordi di collegamento per flessibili metallici

Attacco 1 Manicotto femmina filettato con filetto interno cilindrico in pollici

Norma DIN EN 10226 / ISO 7-1

Forma costruttiva diritto

Materiale Acciaio (saldabile)

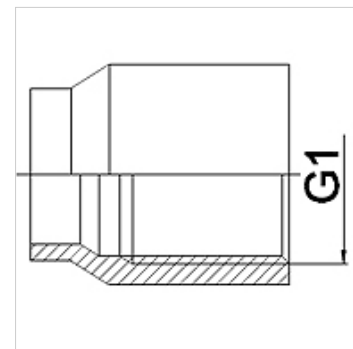

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	G1
WA 006 IR ST	6	Rp 1/4"
WA 010 IR ST	10	Rp 3/8"
WA 013 IR ST	13	Rp 1/2"
WA 020 IR ST	20	Rp 3/4"
WA 025 IR ST	25	Rp 1"
WA 032 IR ST	32	Rp 1.1/4"
WA 040 IR ST	40	Rp 1.1/2"
WA 050 IR ST	50	Rp 2"
WA 065 IR ST	65	Rp 2.1/2"
WA 080 IR ST	80	Rp 3"

Varianti dei prodotti

WA IR Parte dell'attacco... IR, ghisa malleabile, Ghisa malleabile

WA IR RG Parte dell'attacco... IR, ottone rosso, Ottone rosso

WA IR VA Parte dell'attacco... IR, VA, Acciaio inossidabile