

# WA IR VA

Parte dell'attacco... IR, VA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche


**Campo di impiego** Raccordi di collegamento per flessibili metallici

**Attacco 1** Manicotto femmina filettato con filetto interno cilindrico in pollici

**Norma** DIN EN 10226 / ISO 7-1

**Forma costruttiva** diritto

**Materiale** Acciaio inossidabile

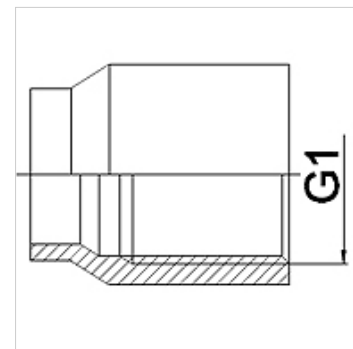

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR VA	4	10	Rp 1/8"
WA 006 IR VA	6	10	Rp 1/4"
WA 010 IR VA	10	10	Rp 3/8"
WA 013 IR VA	13	10	Rp 1/2"
WA 020 IR VA	20	10	Rp 3/4"
WA 025 IR VA	25	10	Rp 1"
WA 032 IR VA	32	10	Rp 1.1/4"
WA 040 IR VA	40	10	Rp 1.1/2"
WA 050 IR VA	50	10	Rp 2"
WA 065 IR VA	65	10	Rp 2.1/2"
WA 080 IR VA	80	10	Rp 3"
WA 100 IRVA	100	10	Rp 4"

## Varianti dei prodotti

**WA IR** Parte dell'attacco... IR, ghisa malleabile, Ghisa malleabile

**WA IR RG** Parte dell'attacco... IR, ottone rosso, Ottone rosso

**WA IR ST** Parte dell'attacco... IR, acciaio, Acciaio (saldabile)