

# WA AB

Parte dell'attacco... AB, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Raccordi di collegamento per flessibili metallici

**Attacco 1** Filetto interno BSP


**Tenuta 1** Cono esterno da 60°

**Norma** ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

**Abbreviazione** DKR

**Forma costruttiva** diritto

**Materiale** Acciaio (saldabile)

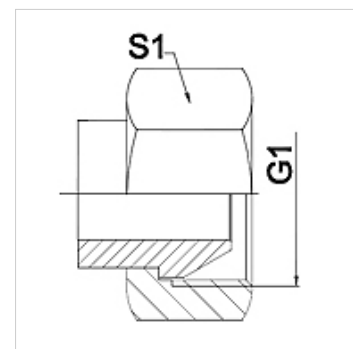

## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

## Varianti dei prodotti

WA AB VA Parte dell'attacco... AB, VA, Acciaio inossidabile