


WA AB VA

Parte dell'attacco... AB, VA

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° |
| Norma | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Abbreviazione | DKR |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

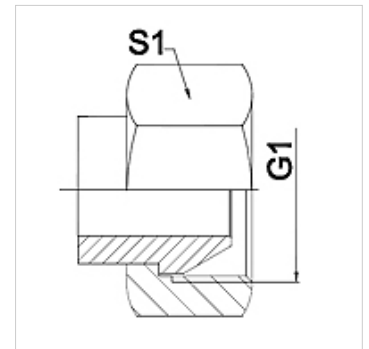

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AB VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| WA 010 AB VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| WA 013 AB VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| WA 016 AB VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| WA 020 AB VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| WA 025 AB VA | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| WA 032 AB VA | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 AB VA | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 AB VA | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

Varianti dei prodotti

WA AB Parte dell'attacco... AB, acciaio, Acciaio (saldabile)