
WA AFL

Parte dell'attacco... AFL, acciaio

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24°
Norma	adatto all'attacco opposto in conformità alla DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Abbreviazione	DKL
Forma costruttiva	diritto
Serie	leggero
Materiale	Acciaio (saldabile)



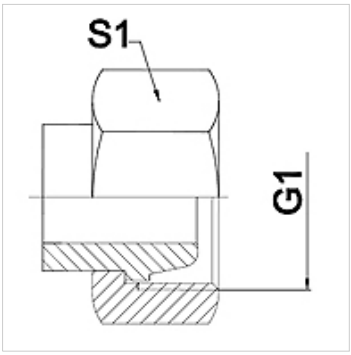

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)
WA 004 AFL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	17,0
WA 006 AFL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	19,0
WA 008 AFL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	22,0
WA 010 AFL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Varianti dei prodotti

WA AFL VA	Parte dell'attacco... AFL, VA, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.