


Caratteristiche

| | |
|-------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| Attacco 1 | Filetto esterno conico in pollici |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

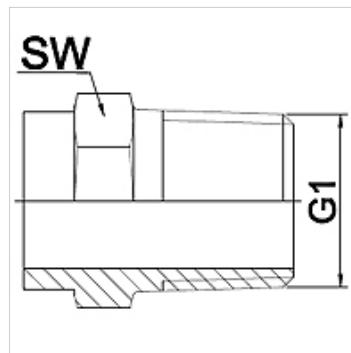

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|---------------|-----|----------|----------|------------|
| WA 006 HN VA | 6 | 50 | R 1/4" | 19 |
| WA 010 HN VA | 10 | 50 | R 3/8" | 22 |
| WA 013 HN VA | 13 | 50 | R 1/2" | 28 |
| WA 020 HN VA | 20 | 50 | R 3/4" | 32 |
| WA 025 HN VA | 25 | 50 | R 1" | 42 |
| WA 032 HN VA | 32 | 40 | R 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HN VA | 40 | 40 | R 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HN VA | 50 | 25 | R 2" | 70 |
| WA 065 HN VA | 65 | 25 | R 2.1/2" | 85 |
| WA 080 HN VA | 80 | 25 | R 3" | 100 |
| WA 100 HN VA | 100 | 25 | R 4" | 130 |

Varianti dei prodotti

WA HN Parte dell'attacco... HN, ghisa malleabile, Ghisa malleabile