


# WA KF VA

Parte dell'attacco... KF, VA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Applicazione</b>	Gli impianti per vuoto, operano in vuoto grossolano, fino e spinto (10-9 mbar in base alle guarnizioni) per applicazioni in sovrappressione fino a 2,5 bar
<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Flangia piccola per tecnica del vuoto
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana con anello di tenuta
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile
<b>Norma</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Forma costruttiva</b>	diritto

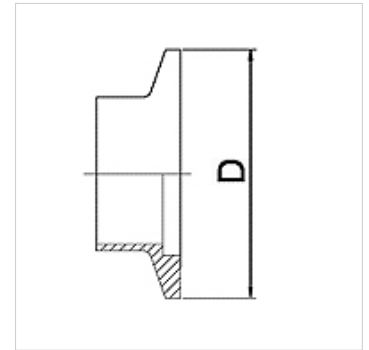

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0