
WA TRI VA

Parte dell'attacco... manicotto Tri-Clamp, VA

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Applicazione	Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas
Attacco 1	Raccordi clamp
Tenuta 1	con tenuta ad O-ring
Norma	DIN 32676
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile



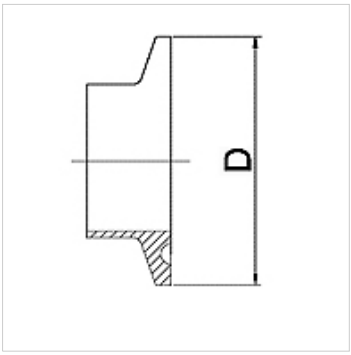

Nota

Le pressioni ammesse sono impostate, per l'uso di morsetti e materiali di tenuta appropriati, per una temperatura da -10 °C fino a 140 °C.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.