


### Caratteristiche

<b>Filetto lato mandata</b>	G 1/4"
<b>Filetto lato aspirazione</b>	G 1/4"
<b>Materiale</b>	Corpo: alluminio Flangia frontale, coperchio terminale: Alluminio

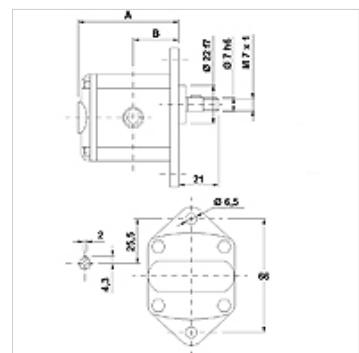

### Descrizione

Pompa di standard europeo – Maschera per fori 66 – Ø 22 – cilindr. Attacco filettato Ø 7

### Avvertenza per l'ordinazione

Altre versioni delle pompe possono essere fornite a richiesta

### Articolo

Denominazione	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Direzione di rotazione	Numero di giri min. (rpm)	Numero di giri max. (rpm)	Peso (kg)
<b>HK 0P 01 01 ABBA</b>	0,16	220	240	260	56,0	26,2	sinistrorso	700	9000	0,40
<b>HK 0P 01 02 ABBA</b>	0,16	220	240	260	56,0	26,2	destrorso	700	9000	0,40
<b>HK 0P 02 01 ABBA</b>	0,24	220	240	260	56,5	26,5	sinistrorso	700	9000	0,41
<b>HK 0P 02 02 ABBA</b>	0,24	220	240	260	56,5	26,5	destrorso	700	9000	0,41
<b>HK 0P 04 01 ABBA</b>	0,45	220	240	260	58,0	27,3	sinistrorso	700	9000	0,42
<b>HK 0P 04 02 ABBA</b>	0,45	220	240	260	58,0	27,3	destrorso	700	9000	0,42
<b>HK 0P 05 01 ABBA</b>	0,56	220	240	260	59,0	27,8	sinistrorso	700	9000	0,43
<b>HK 0P 05 02 ABBA</b>	0,56	220	240	260	59,0	27,8	destrorso	700	9000	0,43
<b>HK 0P 06 01 ABBA</b>	0,75	220	240	260	60,5	28,5	sinistrorso	700	9000	0,44
<b>HK 0P 06 02 ABBA</b>	0,75	220	240	260	60,5	28,5	destrorso	700	9000	0,44
<b>HK 0P 07 01 ABBA</b>	0,92	220	240	260	62,0	29,3	sinistrorso	700	6000	0,46
<b>HK 0P 07 02 ABBA</b>	0,92	220	240	260	62,0	29,3	destrorso	700	6000	0,46

VFU = Cilindrata/giro – p1 = pressione continua – p2 = pressione d'esercizio – p3 = alta pressione

### Elementi supplementari

**HK MPK** Tabella selezione combinazioni motore-pompe per pompe ad ingranaggi