


HK 2P ExBA

Pompa ad ingranaggi Grandezza 2 EBBA / ECBA

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|--|
| Filetto lato mandata | G 1/2" |
| Filetto lato aspirazione | G 1/2" a 10,8 VFU ccm G 3/4" a 14,4 VFU ccm |
| Materiale | Corpo: alluminio Flangia frontale, coperchio terminale: Alluminio |

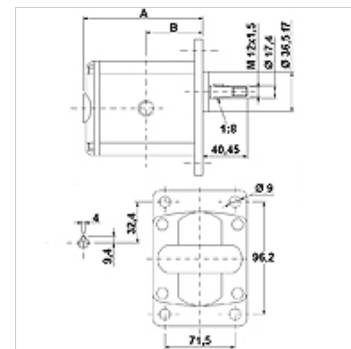

Descrizione

Pompa di standard europeo – maschera per i fori 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – cono 1:8 – attacco filettato

Avvertenza per l'ordinazione

Altre versioni delle pompe possono essere fornite a richiesta

Articolo

| Denominazione | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Direzione di rotazione | Numero di giri min. (rpm) | Numero di giri max. (rpm) | Peso (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| HK 2P 41 01 EBBA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 41 02 EBBA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | destrorso | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 43 01 EBBA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 43 02 EBBA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | destrorso | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 45 01 EBBA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 45 02 EBBA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | destrorso | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 47 01 EBBA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,50 |
| HK 2P 47 02 EBBA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | destrorso | 700 | 3500 | 2,50 |
| HK 2P 49 01 ECBA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 49 02 ECBA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | destrorso | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 51 01 ECBA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,80 |
| HK 2P 51 02 ECBA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | destrorso | 700 | 3500 | 2,80 |
| HK 2P 53 01 ECBA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | sinistrorso | 700 | 3000 | 2,90 |
| HK 2P 53 02 ECBA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | destrorso | 700 | 3000 | 2,90 |
| HK 2P 55 01 ECBA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | sinistrorso | 700 | 3000 | 3,05 |
| HK 2P 55 02 ECBA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | destrorso | 700 | 3000 | 3,05 |

VFU = Cilindrata/giro – p1 = pressione continua – p2 = pressione d'esercizio – p3 = alta pressione

Accessori

| | |
|-----|---------------------------------------|
| WDA | Attacco pompa (3 fori), angolo di 90° |
| WDS | Attacco pompa (3 fori), angolo di 90° |
| F | Attacco pompa (4 fori) |
| FE | Attacco pompa (4 fori) |

Elementi supplementari

| | |
|--------|---|
| HK MPK | Tabella selezione combinazioni motore-pompe per pompe ad ingranaggi |
|--------|---|