


HK AGRL

Valvola di ritegno per montaggio a piastra Cetop P

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	pilotata
Materiale	Acciaio
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 500 l/min
Attacco	ISO/Cetop P

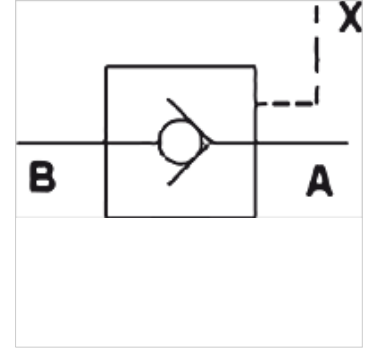

Nota

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	Rapporto di pilotaggio	Esecuzione	Peso (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Accessori

HK BA AGRL	Piastra di montaggio per la valvola di ritegno AGRL
HK M HK AGRL	Set viti per valvola di ritegno Tipo HK AGRL