
HK AGRL

Valvola di ritegno per montaggio a piastra Cetop P

Caratteristiche

Esecuzione	pilotata
Materiale	Acciaio
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 500 l/min
Attacco	ISO/Cetop P



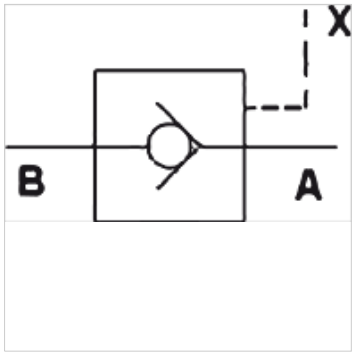

Nota

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	Rapporto di pilotaggio	Esecuzione	Peso (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Accessori

HK BA AGRL	Piastra di montaggio per la valvola di ritegno AGRL
HK M HK AGRL	Set viti per valvola di ritegno Tipo HK AGRL

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.