
HK ARAM

Valvola limitatrice della pressione ARAM

Caratteristiche

Esecuzione	pilotata con pistone di decelerazione
Pressione d'esercizio	max. 350 bar



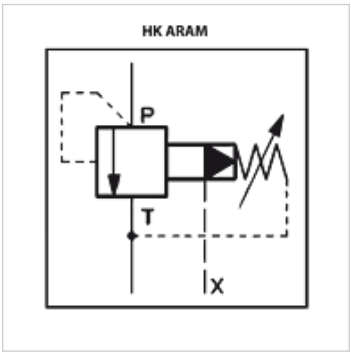

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione
Attacco X per un telecomando opzionale, chiusura standard

Articolo

Denominazione	Intervallo regolabile della pressione in bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Attacco P	Attacco T	Attacco X	Peso (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.