

# HK ARAM


Valvola limitatrice della pressione ARAM

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Esecuzione** pilotata  
con pistone di decelerazione

**Pressione d'esercizio** max. 350 bar

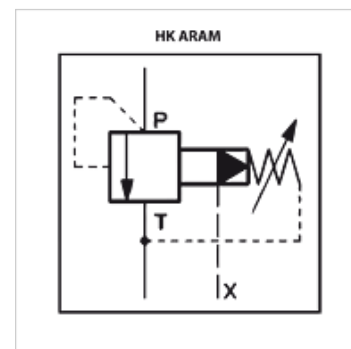

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Attacco X per un telecomando opzionale, chiusura standard

## Articolo

Denominazione	Intervallo regolabile della pressione in bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Attacco P	Attacco T	Attacco X	Peso (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9