

HK AZ52 DRV


Valvola di non ritorno a farfalla da 700 bar

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Pressione d'esercizio max. 700 bar

Portata max. 25 l/min

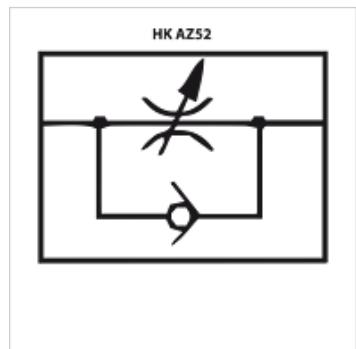

Nota

Fornitura senza raccordi filettati

Articolo

Denominazione	Filetto	Peso (kg)
HK AZ 5255	3/8" NPT .	0,94

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiaffiamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP