
HK AZ55 RV

Valvola di non ritorno da 700 bar

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Portata	max. 25 l/min



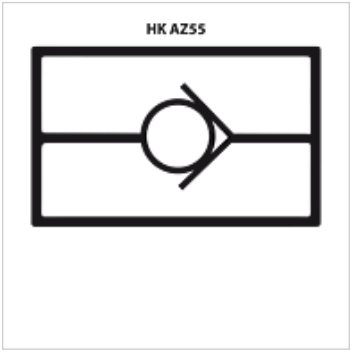

Articolo

Denominazione	Filetto	L (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK AZ 5500	3/8" NPT .	101	35	0,7

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.