

HK BF
Coupling hub

Caratteristiche

Utilizzo	per pompe a ingranaggi / supporti integrali



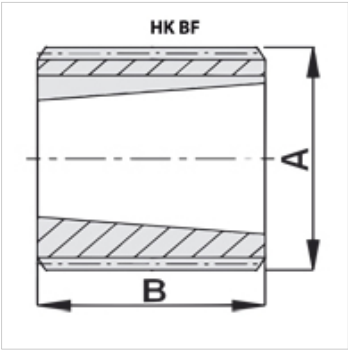

Descrizione

per l'impiego con supporti integrali e prese di forza

Articolo

Denominazione	per pompa	Numero dei denti:	Cono	A (mm)	B (mm)	Peso (kg)
HK BF 2T	GC 2 Standard europeo	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	GC 2 Standard europeo	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	GC 3 Standard europeo	18	1:8	34,5	26,0	0,10

GC2 / GC3 - Pompa di standard europeo

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK SU 2	Supporti integrali
HK SU 3	Supporti integrali
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.