

HK BSK

Serbatoio idraulico BSK (con apertura di pulizia)

Caratteristiche

Esecuzione	con apertura di pulizia, con guarnizione di tenuta
Materiale	Acciaio Guarnizioni di tenuta: NBR

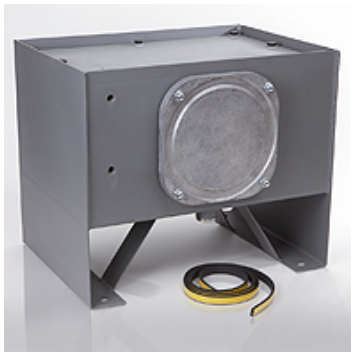

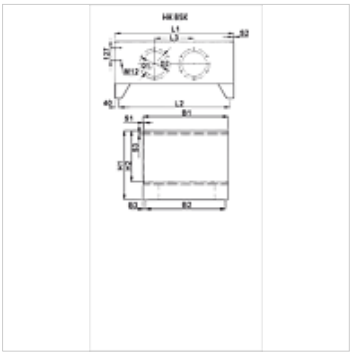

Nota

fino a GC 200 con 1 apertura di pulizia
fino a GC 250 con 2 aperture di pulizia
Tappo di scarico G1"

Descrizione

Contenitore di qualità, sabbiato, internamente ed esternamente è stato applicato un fondo zincato pregiato, resistente agli oli idraulici a base minerale. Tutti i contenitori sono sottoposti ad una prova di tenuta del 100%.

Avvertenza per l'ordinazione

La guarnizione Viton per l'apertura di pulizia può essere fornita su richiesta.

Articolo

Denominazione	Volume utile V [l]	B1	H1	L1	B2	L2	H2	B3	L3	Ø D1	Ø D2	S1	S2	S3	Peso
	(L)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Accessori

HK OEW BSK	Vaschetta di raccolta olio per serbatoio in acciaio tipo BSK

Parti di ricambio

HK BSK RD	Coperchio di pulizia per serbatoio in acciaio tipo BSK

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.