HK CGPM / CG30


Alloggiamento guida per cilindro idraulico ad effetto doppio 250bar

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Materiale Acciaio C40



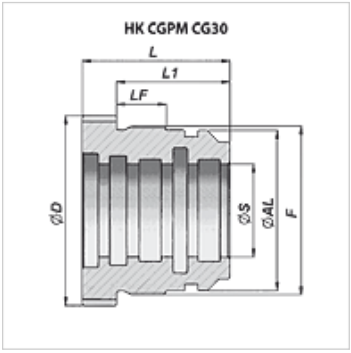

Articolo

Denominazione	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø S (mm)	F	L (mm)	L1 (mm)	LF (mm)	Peso (kg)	set di guarnizioni di tenuta adatto
HK CGPM 065 050 025	50	64	25	M 54x1,5	55	45	22	0,66	HK GKG PM 050 025
HK CGPM 065 050 030	50	64	30	M 54x1,5	55	45	22	0,55	HK GKG PM 050 030
HK CGPM 065 050 035	50	64	35	M 54x1,5	55	45	22	0,41	HK GKG PM 050 035
HK CGPM 075 060 030	60	74	30	M 64x1,5	60	48	22	0,99	HK GKG PM 060 030
HK CGPM 075 060 035	60	74	35	M 64x1,5	60	48	22	0,86	HK GKG PM 060 035
HK CGPM 075 060 040	60	74	40	M 64x1,5	60	48	22	0,70	HK GKG PM 060 040
HK CGPM 080 063 035	63	78	35	M 68x1,5	60	48	22	1,04	On request
HK CGPM 080 063 040	63	78	40	M 68x1,5	60	48	22	0,88	On request
HK CGPM 085 070 035	70	84	35	M 74x1,5	65	50	22	1,48	On request
HK CGPM 085 070 040	70	85	40	M 74x1,5	65	50	22	1,27	HK GKG PM 070 040
HK CGPM 100 080 040	80	94	40	M 85x2	75	60	25	2,18	On request
HK CGPM 100 080 045	80	94	45	M 85x2	75	60	25	1,95	HK GKG PM 080 045
HK CGPM 100 080 050	80	95	50	M 85x2	75	60	25	1,70	HK GKG PM 080 050
HK CGPM 110 090 045	90	110	45	M 95x2	75	60	25	2,80	HK GKG PM 090 045
HK CGPM 110 090 050	90	110	50	M 95x2	75	60	25	2,57	HK GKG PM 090 050
HK CGPM 110 090 060	90	110	60	M 95x2	75	60	25	2,00	HK GKG PM 090 060
HK CGPM 120 100 045	100	120	45	M 105x2	75	60	25	3,80	HK GKG PM 100 045
HK CGPM 120 100 050	100	120	50	M 105x2	75	60	25	3,45	HK GKG PM 100 050
HK CGPM 120 100 060	100	120	60	M 105x2	75	60	25	2,90	HK GKG PM 100 060
HK CGPM 130 110 050	110	130	50	M 115x2	85	70	30	5,00	HK GKG PM 110 050
HK CGPM 130 110 060	110	130	60	M 115x2	85	70	30	4,42	HK GKG PM 110 060
HK CGPM 140 120 060	120	140	60	M 125x2	85	70	30	5,70	HK GKG PM 120 060
HK CGPM 140 120 070	120	140	70	M 125x2	85	70	30	4,90	HK GKG PM 120 070
HK CGPM 140 120 080	120	140	80	M 125x2	85	70	30	3,96	HK GKG PM 120 080
HK CGPM 145 125 070	125	144	70	M 130x2	90	75	40	5,99	HK GKG PM 125 070
HK CGPM 145 125 080	125	144	80	M 130x2	90	75	40	4,95	HK GKG PM 125 080
HK CGPM 160 140 080	140	160	80	M 145x2	90	75	40	7,20	HK GKG PM 140 080
HK CGPM 160 140 090	140	159	90	M 145x2	90	75	40	6,21	HK GKG PM 140 090
HK CGPM 160 140 100	140	160	100	M 145x2	90	75	40	5,00	HK GKG PM 140 100
HK CGPM 170 150 080	150	169	80	M 155x2	100	85	46	9,85	HK GKG PM 150 080
HK CGPM 170 150 090	150	169	90	M 155x2	100	85	46	8,73	HK GKG PM 150 090
HK CGPM 170 150 100	150	169	100	M 155x2	100	85	46	7,49	HK GKG PM 150 100
HK CGPM 180 160 100	160	180	100	M 165x2	100	85	46	9,40	HK GKG PM 160 100
HK CGPM 180 160 120	160	180	120	M 165x2	100	85	46	6,40	HK GKG PM 160 120
HK CG 30 180 100	180	210	100	M 188x2,5	110	92	58	15,80	On request
HK CGPM 215 180 100	180	215	100	M 188x2,5	125	107	60	18,10	HK GKG PM 180 100
HK CGPM 215 180 120	180	215	120	M 188x2,5	125	107	60	14,35	HK GKG PM 180 120
HK CG 30 200 100	200	218	100	M 208x2,5	110	92	58	20,60	On request
HK CGPM 225 200 100	200	225	100	M 208x2,5	125	107	60	23,61	HK GKG PM 200 100
HK CGPM 225 200 120	200	225	120	M 208x2,5	125	107	60	19,90	HK GKG PM 200 120
HK CGPM 225 200 140	200	225	140	M 208x2,5	125	107	60	16,03	HK GKG PM 200 140
HK CGPM 245 220 120	220	245	120	M 228x2.5	130	112	65	27,82	HK GKG PM 220 120
HK CGPM 245 220 140	220	245	140	M 228x2.5	130	112	65	23,80	HK GKG PM 220 140
HK CG 30 250 120	250	268	120	M 258x2,5	135	117	80	40,00	On request
HK CGPM 275 250 150	250	275	150	M 258x2,5	150	130	80	37,42	HK GKG PM 250 150
HK CGPM 275 250 180	250	275	180	M 258x2,5	150	130	80	27,73	HK GKG PM 250 180
HK CGPM 335 300 150	300	335	150	M 308x3	180	155	95	77,10	HK GKG PM 300 150
HK CGPM 335 300 180	300	335	180	M 308x3	180	155	95	65,50	HK GKG PM 300 180

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.