

HK DBV R


Valvola limitatrice della pressione da 700 bar

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'esercizio max. 700 bar

Portata max. 40 l/min

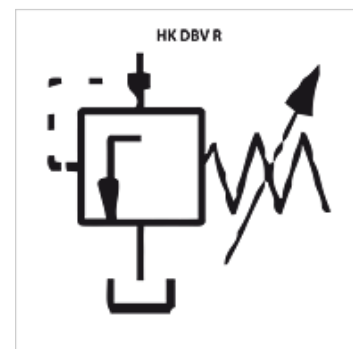

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Articolo

| Denominazione | Filetto | Q max. (L/min) | Peso (kg) |
|---------------|---------|-------------------|--------------|
| HK DBV 4 R | G 3/8" | 12 | 0,3 |
| HK DBV 5 R | G 1/2" | 20 | 0,4 |
| HK DBV 6 R | G 3/4" | 40 | 0,7 |

Accessori

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Tubo termoplastico per le pressioni massime |
| GKS | Protezione antischiacciamento in gomma |
| PNY 2100 HN | Nipplo a pressare, AGN |
| PHY 2100 | Boccola a pressare, NY 2100 |
| SKL HN SP | Metà libera innesto a vite |
| SKL ZUBS SP | Protezione antipolvere per SKL..SP |
| SKF IN SP | Metà fissa innesto a vite |
| SKF ZUBS SP | Protezione antipolvere per SKF..SP |