
HK DBV R

Valvola limitatrice della pressione da 700 bar

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Portata	max. 40 l/min



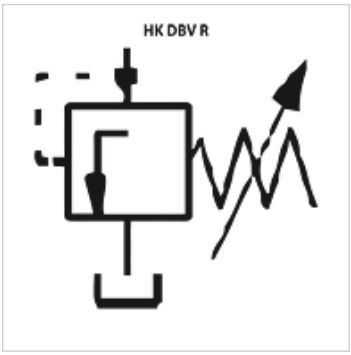

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Articolo

Denominazione	Filetto	Q max. (L/min)	Peso (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.