



# HK DFE 3

Valvole direzionali magnetiche 3/2 per montaggio nelle tubazioni

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	con azionamento manuale d'emergenza Guarnizioni NBR
<b>Entità della fornitura</b>	con bobina, senza connettore
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 315 bar con collegamento per il recupero dell'olio / max. 200 bar senza collegamento per il recupero dell'olio

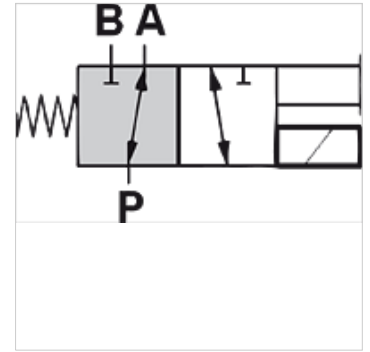

## Descrizione

Queste valvole direzionali servono a commutare il flusso dell'olio  
Bobina magnetica IP66

## Avvertenza per l'ordinazione

altre tensioni di comando fornibili a richiesta:

## Articolo

Denominazione	Q max. (L/min)	Tensione di comando	A (mm)	Attacchi A-B-P	Attacco olio di gocciolamento	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Esecuzione	Pe-so (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	4,2

Qmax = portata max.

## Accessori

HK SP DIN 43650 Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400

## Parti di ricambio

HK SP DFE Bobina per valvola direzionale magnetica HK DFE