


# HK DFE 6

Valvole direzionali magnetiche 6/2 per montaggio nelle tubazioni

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	con azionamento manuale d'emergenza Guarnizioni NBR
<b>Entità della fornitura</b>	con bobina, senza connettore
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 315 bar con collegamento per il recupero dell'olio / max. 200 bar senza collegamento per il recupero dell'olio

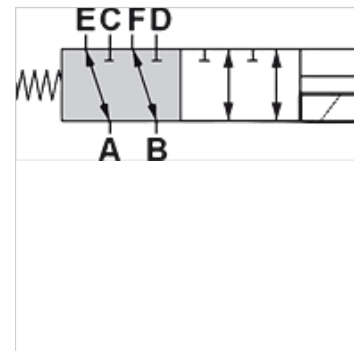

## Descrizione

Queste valvole direzionali (valvole di commutazione) servono ad alimentare alternativamente due circuiti idraulici  
Bobina magnetica IP66

## Avvertenza per l'ordinazione

altre tensioni di comando fornibili a richiesta:

## Articolo

Denominazione	Q max. (L/min)	Tensione di comando	A (mm)	Attacco A - F	Attacco olio di gocciolamento	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Esecuzione	Pe-so (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	5,3

Qmax = portata max.

## Accessori

HK SP DIN 43650 Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400

## Parti di ricambio

HK SP DFE Bobina per valvola direzionale magnetica HK DFE