
HK DFE 6

Valvole direzionali magnetiche 6/2 per montaggio nelle tubazioni

Caratteristiche

Esecuzione	con azionamento manuale d'emergenza Guarnizioni NBR
Entità della fornitura	con bobina, senza connettore
Pressione d'esercizio	max. 315 bar con collegamento per il recupero dell'olio / max. 200 bar senza collegamento per il recupero dell'olio



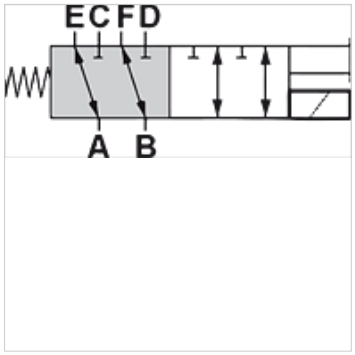

Descrizione

Queste valvole direzionali (valvole di commutazione) servono ad alimentare alternativamente due circuiti idraulici
Bobina magnetica IP66

Avvertenza per l'ordinazione

altre tensioni di comando fornibili a richiesta:

Articolo

Denominazione	Q max. (L/min)	Tensione di comando	A (mm)	Attacco A - F	Attacco olio di gocciolamento	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Esecuzione	Peso (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	5,3

Qmax = portata max.

Accessori

HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400

Parti di ricambio

HK SP DFE	Bobina per valvola direzionale magnetica HK DFE

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.