


# HK DH01

Valvola direzionale manuale GN 6

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Esecuzione</b>            | Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie                        |
| <b>Pressione d'esercizio</b> | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar            |
| <b>Portata</b>               | max. 50 l/min (si vedano le curve caratteristiche) |
| <b>Attacco</b>               | ISO/Cetop 03 GN6                                   |
| <b>Elemento di fissaggio</b> | 4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9    |

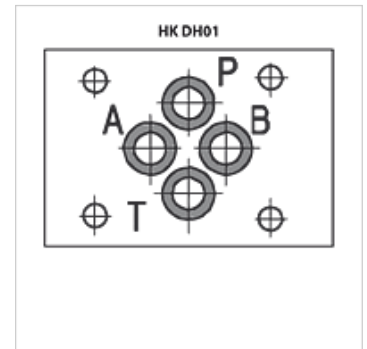

## Descrizione

Azionamento meccanico con leva manuale  
Leva manuale montata sul lato "A"

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri materiali e versioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | Tipo | Copertura         | Tipo di pistone             | Esecuzione        | Peso (kg) |
|---------------|------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| HK DH01 20    | 4/2  | negativo (aperto) | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | Ritorno molla     | 1,6       |
| HK DH01 21    | 4/2  | positivo (chiuso) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | Ritorno molla     | 1,6       |
| HK DH01 50    | 4/2  | negativo (aperto) | 0 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 arresti,        | 1,6       |
| HK DH01 51    | 4/2  | positivo (chiuso) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | 2 arresti,        | 1,6       |
| HK DH01 10    | 4/3  | negativo (aperto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | Ritorno molla a 0 | 1,6       |
| HK DH01 11    | 4/3  | positivo (chiuso) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Ritorno molla a 0 | 1,6       |
| HK DH01 13    | 4/3  | positivo (chiuso) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Ritorno molla a 0 | 1,6       |
| HK DH01 14    | 4/3  | negativo (aperto) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | Ritorno molla a 0 | 1,6       |
| HK DH01 40    | 4/3  | negativo (aperto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | 3 arresti,        | 1,6       |
| HK DH01 41    | 4/3  | positivo (chiuso) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 arresti,        | 1,6       |
| HK DH01 43    | 4/3  | positivo (chiuso) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 3 arresti,        | 1,6       |
| HK DH01 44    | 4/3  | negativo (aperto) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | 3 arresti,        | 1,6       |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accessori

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3