


### Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare come unità di marcia lenta e veloce in combinazione con una valvola regolatrice del flusso Tipo HK QV 06
<b>Entità della fornitura</b>	con bobina 24 CC
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 250 bar
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 03 GN6

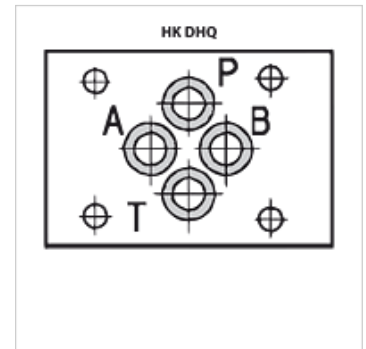

### Nota

Portata massima regolata (in base alla valvola regolatrice del flusso impiegata):

HK QV 06 1: 1,5 l/min

HK QV 06 6: 6 l/min

HK QV 06 11: 11 l/min

HK QV 06 16: 16 l/min

HK QV 06 24: 24 l/min

### Descrizione

L'unità di marcia lenta e veloce è costituita dalla valvola modulare HK DHQ nel Bypass (marcia veloce) e dalla valvola regolatrice del flusso HK QV 06, che mantiene costante la portata regolata in modo compensato in pressione (marcia lenta).

La regolazione della portata (marcia lenta) avviene con il magnete inserito

Portata max. per mezzo della valvola di ritegno: 24 l/min

Portata max. libera: 36 l/min

Altezza piastra: 60 mm

### Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Regolazione afflusso	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Regolazione afflusso	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Regolazione afflusso	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Regolazione deflusso	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Regolazione deflusso	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Regolazione deflusso	2,5

### Accessori

HK SP DIN 43650 Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400

### è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

HK QV Valvola regolatrice del flusso per montaggio a piastra Cetop