


# HK DI 10

Blocco di sicurezza e di bloccaggio con sbloccaggio manuale

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Valvola di sicurezza
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 400 bar
<b>Caratteristica supplementare</b>	Con omologazione TÜV
<b>Materiale</b>	Seal: VITON

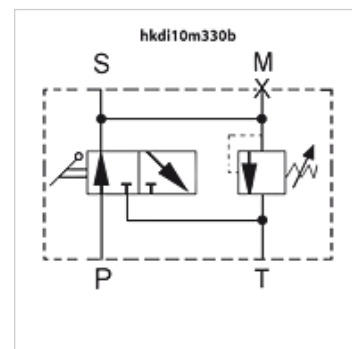

## Nota

La valvola di sicurezza è impostata fissa, rispettare la pressione massima per l'assegnazione al corrispondente accumulatore!

## Descrizione

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

La viscosità dei fluidi deve rimanere entro i seguenti limiti:

min. 10 mm<sup>2</sup>/s, max. 380 mm<sup>2</sup>/s

## Avvertenza per l'ordinazione

Attenzione! Si prega di ordinare separatamente l'adattatore per il relativo accumulatore.

## Articolo

Denominazione	p max. (bar)	M	P	S	T	Peso (kg)
HK DI 10 M 100 B	100	1/4"	1/2"	Attacco accumulatore M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 200 B	200	1/4"	1/2"	Attacco accumulatore M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 210 B	211	1/4"	1/2"	Attacco accumulatore M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 250 B	250	1/4"	1/2"	Attacco accumulatore M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 330 B	330	1/4"	1/2"	Attacco accumulatore M 33x2	1/2"	2,4

pmax: La valvola di sicurezza è regolata fissa, - rispettare la pressione massima per l'assegnazione al corrispondente accumulatore!

## Accessori

<b>HK AS</b>	Adattatore per accumulatore al blocco di sicurezza e di bloccaggio
<b>HK MSM</b>	Controdado per accumulatore a membrana con attacco C