


HK DK11

Valvola direzionale manuale GN 10

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 315 bar / T: max. 160 bar
Portata	max. 100 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10
Elemento di fissaggio	4 pz. vite a testa esagonale interna M6x40 12.9

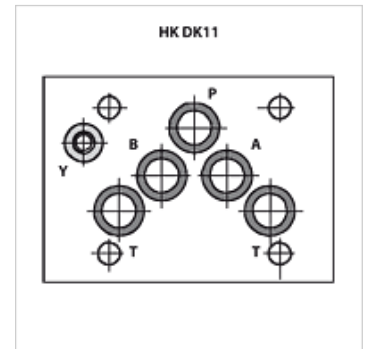

Descrizione

Azionamento meccanico con leva manuale
Leva manuale montata sul lato "A"

Avvertenza per l'ordinazione

Altri materiali e versioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Tipo di pistone	Esecuzione	Peso (kg)
HK DK11 20	4/2	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	2,5
HK DK11 21	4/2	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	2,5
HK DK11 50	4/2	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arresti,	2,5
HK DK11 51	4/2	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arresti,	2,5
HK DK11 10	4/3	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	2,8
HK DK11 11	4/3	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	2,8
HK DK11 13	4/3	positivo (chiuso)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negativo (aperto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Ritorno molla a 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 arresti,	2,8
HK DK11 41	4/3	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 arresti,	2,8
HK DK11 43	4/3	positivo (chiuso)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 arresti,	2,8
HK DK11 44	4/3	negativo (aperto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 arresti,	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5