


# HK DKZOR A

Valvola direzionale magnetica proporzionale GN 10

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie a comando diretto per l'uso in circuiti di regolazione aperti
<b>Entità della fornitura</b>	con bobina, senza connettore
<b>Pressione d'esercizio</b>	P, A, B: max. 315 bar / T: max. 210 bar
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 05 GN10

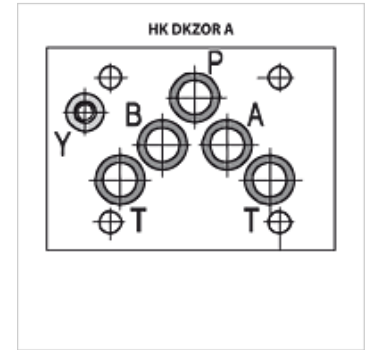

## Descrizione

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
bobine magnetiche completamente incapsulate  
Tempo di reazione < 40 ms  
Isteresi < 5%

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre configurazioni a richiesta

## Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Portata max. (L/min)	Regolazione	Esecuzione	Tipo di pistone	Peso (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T positivo (chiuso)	105,0	progressivo, passaggio A, B con rapporto 2:1	Ritorno molla	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P positivo (chiuso); A, B, T negativo (aperto)	105,0	lineare	Ritorno molla a 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5