
HK DLO
Valvola direzionale GN6

Caratteristiche

Entità della fornitura	con bobina 24 CC senza connettore
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
Portata	max. 30 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6
Elemento di fissaggio	4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9



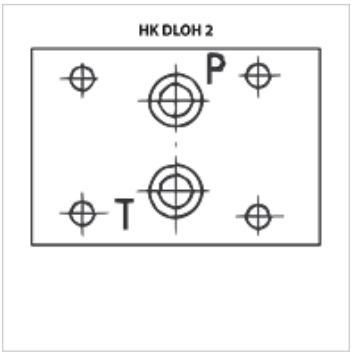

Nota

Le valvole di tipo HK DLOH possono essere dotate di valvola di ritegno inseribile nell'attacco P (vedere accessori)

Descrizione

Valvole direzionali a 2 o 3 vie con distributore a sede con 2 posizioni di commutazione
I magneti e tutte le parti mobili si attivano internamente nell'olio
Bobina magnetica 24 VCC con azionamento manuale d'emergenza

Articolo

Denominazione	Tipo	Portata max. (L/min)	Esecuzione	Peso (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	senza corrente e aperto,	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	senza corrente e chiuso,	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	senza corrente e aperto,	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	senza corrente e chiuso,	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	senza corrente e aperto,	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	senza corrente e chiuso,	1,5

Accessori

HK SP 6 DLOH	Valvola di ritegno inseribile
HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.