
HK ECM
Pressa da officina da 700 bar

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Entità della fornitura	Fornitura con incl. pompa manuale, tubo flessibile da 1500 mm e innesti rapidi



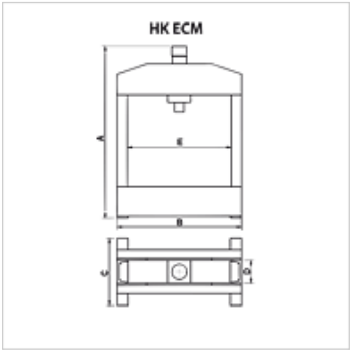

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrizione

Telaio saldato estremamente robusto
Contiene un manometro che deve essere inserito dall'utente
Equipaggiato con blocchi di fissaggio per un più semplice posizionamento dei tubi e del materiale in barre nella pressa
Altezza max. sotto il cilindro di pressione: 352 mm

Articolo

Denominazione	(kN)	(t)	Corsa (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	per pompa	Peso (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.