
# HK EH 1460

Elemento riscaldante tubolare a vite

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | con e senza regolatore di temperatura |
| **Attacco** | G 1 1/2" |
| **Utilizzo** | per il preriscaldamento dell’olio idraulico |



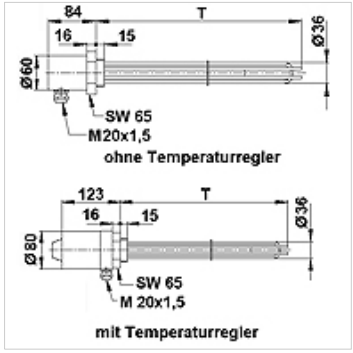


## Descrizione

per il montaggio orizzontale sotto il livello dell'olio
Carico sulla superficie 1,5 W/cm2 per oli idraulici
Cappa in acciaio completamente zincata

## Articolo

| Denominazione | Potenza termica (W) | Profondità di immersione (mm) | Classe di protezione | Tensione | regolatore della temperatura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK EH 1460 650 TA 3X4** | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | esterno | 1,9 |
| **HK EH 1460 650 3X4** | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | senza | 1,7 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*