

# HK EH 1460

Elemento riscaldante tubolare a vite


**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Esecuzione** con e senza regolatore di temperatura

**Attacco** G 1 1/2"

**Utilizzo** per il preriscaldamento dell'olio idraulico

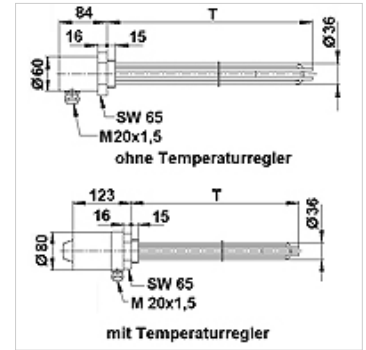

## Descrizione

per il montaggio orizzontale sotto il livello dell'olio

Carico sulla superficie 1,5 W/cm<sup>2</sup> per oli idraulici

Cappa in acciaio completamente zincata

## Articolo

Denominazione	Potenza termica (W)	Profondità di immersione (mm)	Classe di protezione	Tensione	regolatore della temperatura	Peso (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	esterno	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	senza	1,7