

HK EH 1460

Elemento riscaldante tubolare a vite


HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Esecuzione con e senza regolatore di temperatura

Attacco G 1 1/2"

Utilizzo per il preriscaldamento dell'olio idraulico

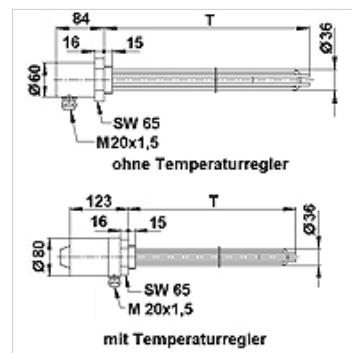

Descrizione

per il montaggio orizzontale sotto il livello dell'olio

Carico sulla superficie 1,5 W/cm² per oli idraulici

Cappa in acciaio completamente zincata

Articolo

Denominazione	Potenza termica (W)	Profondità di immersione (mm)	Classe di protezione	Tensione	regolatore della temperatura	Peso (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	esterno	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	senza	1,7