
HK EH 1460

Elemento riscaldante tubolare a vite

Caratteristiche

Esecuzione	con e senza regolatore di temperatura
Attacco	G 1 1/2"
Utilizzo	per il preriscaldamento dell’olio idraulico



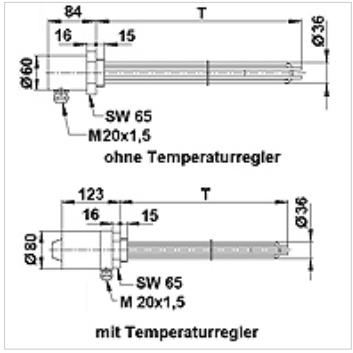

Descrizione

per il montaggio orizzontale sotto il livello dell'olio
Carico sulla superficie 1,5 W/cm2 per oli idraulici
Cappa in acciaio completamente zincata

Articolo

Denominazione	Potenza termica (W)	Profondità di immersione (mm)	Classe di protezione	Tensione	regolatore della temperatura	Peso (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	esterno	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	senza	1,7

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.