


Caratteristiche

Esecuzione rampe ascendenti e discendenti asimmetriche e 4 potenziometri di riferimento stabilizzati: 24 V DC raddrizzata e filtrata 21 - 33 V
Potenza assorbita 50 W

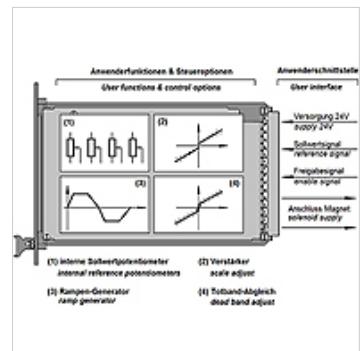

Descrizione

Formato scheda europeo 100x160
per valvole proporzionali a uno e due magneti senza trasduttore
utilizzabili in circuiti di regolazione aperti o chiusi
filtro elettronico in entrata e in uscita
coperchio schermante su ambo i lati
Connettore faston PE per messa a terra
Segnale del valore nominale preimpostato a 0 - 10 V DC

Articolo

Denominazione	per tipo di valvola	Peso (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnete per HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnete per HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnete per valvole direzionali proporzionali HK	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magneti per valvole direzionali proporzionali HK	0,6

Accessori

HK EK M Slot per scheda amplificatore Europa