

HK GEH 30 AL

Sede valvola per valvola avvitabile SAE a 3 vie in alluminio

Caratteristiche

Materiale	Alluminio AlZnMgCu1,5
Pressione d'esercizio	max. 250 bar
Protezione superficiale	anodizzato

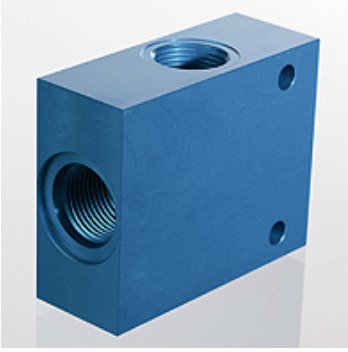



Articolo

Denominazione	Foro valvola	A	Attacco 1,3	Attacco 3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Peso (kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK BFCV	Valvola regolatrice del flusso a 3 vie BFCV
HK PRRS	Valvola riduttrice della pressione a 3 vie PRRS

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.