

# HK GEH ZP16 DB ST

Sede valvola ZP GN16 per limit. di pressione SAE a 2 vie in acciaio


**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Tenuta** Tenuta ad O-ring

**Materiale** Acciaio

**Pressione d'esercizio** max. 350 bar

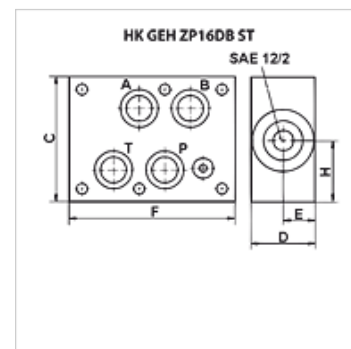

## Articolo

Denominazione	Attacco	C	D	E	F	H	agisce nella canalizzazione	per tipo di valvola	Peso
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
HK GEH ZP16 DB 12 AT	Cetop 07 GN 16	90	40	20	120	45	A + T	HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	3,4
HK GEH ZP16 DB 12 PT	Cetop 07 GN 16	90	40	20	120	45	P + T	HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	3,4