

# HK GEH ZP25 DB ST

Sede valvola ZP GN25 per limit. di pressione SAE a 2 vie in acciaio


**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Tenuta** Tenuta ad O-ring

**Materiale** Acciaio

**Pressione d'esercizio** max. 350 bar

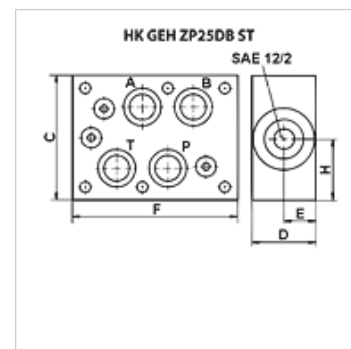

## Articolo

| Denominazione        | Attacco        | C    | D    | E    | F    | H    | agisce nella canalizzazione | per tipo di valvola                   | Peso |
|----------------------|----------------|------|------|------|------|------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
|                      |                | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |                             |                                       | (kg) |
| HK GEH ZP25 DB 12 AT | Cetop 08 GN 25 | 120  | 50   | 23   | 160  | 60   | A + T                       | HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B | 11,2 |
| HK GEH ZP25 DB 12 PT | Cetop 08 GN 25 | 120  | 50   | 23   | 160  | 60   | P + T                       | HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B | 11,2 |