

# HK GEH ZP25 DB ST

Sede valvola ZP GN25 per limit. di pressione SAE a 2 vie in acciaio


**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Tenuta** Tenuta ad O-ring

**Materiale** Acciaio

**Pressione d'esercizio** max. 350 bar

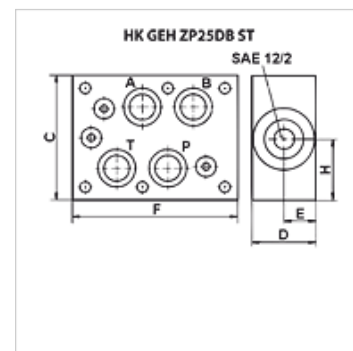

## Articolo

Denominazione	Attacco	C	D	E	F	H	agisce nella canalizzazione	per tipo di valvola	Peso
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
HK GEH ZP25 DB 12 AT	Cetop 08 GN 25	120	50	23	160	60	A + T	HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	11,2
HK GEH ZP25 DB 12 PT	Cetop 08 GN 25	120	50	23	160	60	P + T	HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	11,2