


Caratteristiche

Esecuzione	Scambiatore
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Attacco	G 1/4" filettatura esterna, ruotabile
Current consumption	max. 4 A a 250 VAC / 28VDC
Materiale	Acciaio
Entità della fornitura	completo di connettore
Grado di protezione	IP 65

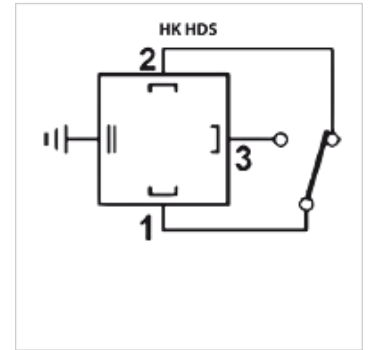

Descrizione

Pressostato pistone
Differenza per scatto 8-30 bar

Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Peso (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3