


## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Scambiatore
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Attacco</b>	G 1/4" filettatura esterna, ruotabile
<b>Current consumption</b>	max. 4 A a 250 VAC / 28VDC
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Entità della fornitura</b>	completo di connettore
<b>Grado di protezione</b>	IP 65

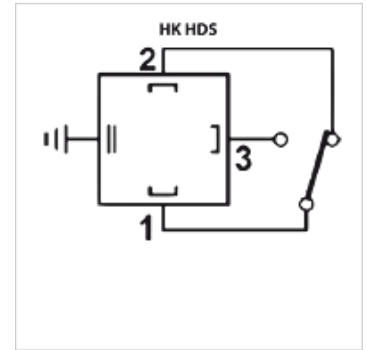

## Descrizione

Pressostato pistone  
Differenza per scatto 8-30 bar

## Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Peso (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3