
HK HG 03

Valvola riduttrice della pressione

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare a comando diretto
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 40 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6



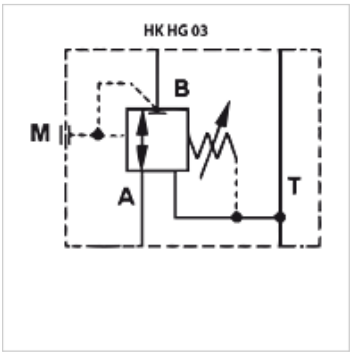

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.