


# HK HG 03

Valvola riduttrice della pressione

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare a comando diretto
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Portata</b>	max. 40 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 03 GN6

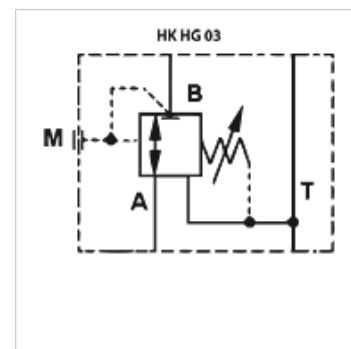

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4