


# HK HG 03

Valvola riduttrice della pressione

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Esecuzione</b>            | Valvola modulare a comando diretto |
| <b>Pressione d'esercizio</b> | max. 350 bar                       |
| <b>Portata</b>               | max. 40 l/min                      |
| <b>Attacco</b>               | ISO/Cetop 03 GN6                   |

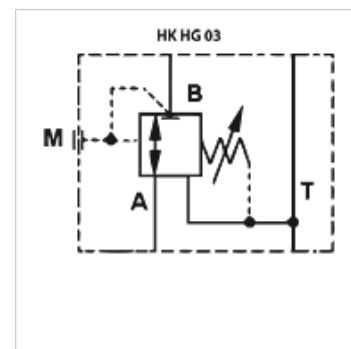

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------|
| HK HG 031 032 | P                           | 3  | 32   | 40                   | 1,4       |
| HK HG 031 100 | P                           | 20   | 100  | 40                   | 1,4       |
| HK HG 031 210 | P                           | 50   | 210  | 40                   | 1,4       |
| HK HG 033 032 | A                           | 3  | 32   | 40                   | 1,4       |
| HK HG 033 100 | A                           | 20   | 100  | 40                   | 1,4       |
| HK HG 033 210 | A                           | 50   | 210  | 40                   | 1,4       |
| HK HG 034 032 | B                           | 3  | 32   | 40                   | 1,4       |
| HK HG 034 100 | B                           | 20   | 100  | 40                   | 1,4       |
| HK HG 034 210 | B                           | 50   | 210  | 40                   | 1,4       |