


HK HQ 01/02

Valvole di non ritorno a farfalla

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|------------------|
| Esecuzione | Valvola modulare |
| Pressione d'esercizio | max. 350 bar |
| Attacco | ISO/Cetop 03 GN6 |

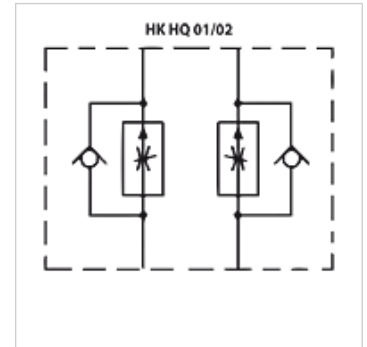

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Portata max. (L/min) | Esecuzione | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| HK HQ 012 | A + B | 50,0 | Regolazione deflusso | 40 | 1,4 |
| HK HQ 012 U | A + B | 25,0 | Regolazione deflusso sottile | 40 | 1,2 |
| HK HQ 013 | A | 50,0 | Regolazione deflusso | 40 | 1,4 |
| HK HQ 014 | B | 50,0 | Regolazione deflusso | 40 | 1,4 |
| HK HQ 022 | A + B | 50,0 | Regolazione afflusso | 40 | 1,4 |
| HK HQ 022 U | A + B | 25,0 | Regolazione deflusso sottile | 40 | 1,2 |
| HK HQ 023 | A | 50,0 | Regolazione afflusso | 40 | 1,4 |
| HK HQ 024 | B | 50,0 | Regolazione afflusso | 40 | 1,4 |