
HK HQ 01/02
Valvole di non ritorno a farfalla

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6



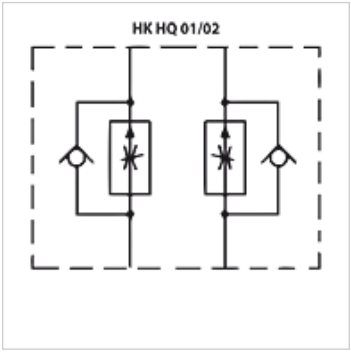

Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione
Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione
Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Portata max. (L/min)	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Regolazione deflusso	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Regolazione deflusso sottile	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Regolazione deflusso	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Regolazione deflusso	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Regolazione afflusso	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Regolazione deflusso sottile	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Regolazione afflusso	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Regolazione afflusso	40	1,4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.