


# HK HR 01

Valvola di ritegno

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Portata</b>	max. 60 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 03 GN6

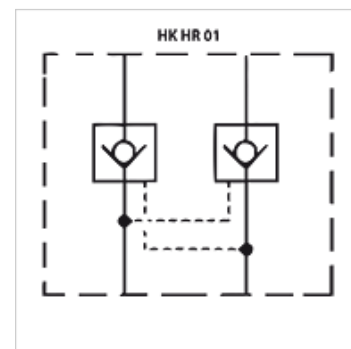

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK HR 011	P	a comando diretto	40	1,40
HK HR 012	A + B	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	a comando diretto	40	1,40